

Інкубатор для тромбоцитів крові CLIMAX



Climax 120



Climax 100


Повний контроль температури

- Комбінація інкубатора та шейкера для тромбоцитів підтримує ваші тромбоцити в постійному русі при 22 °C
- Ефективний компресор забезпечує низьке споживання енергії
- Циркуляція повітря для кращого ефекту охолодження
- Роздільна система сигналізації та управління – підвищена безпека

Характеристики

- Корпус з двосторонньої епоксидної ламінованої сталі
- Внутрішня поверхня виготовлена з нержавіючої сталі (18/19 AISI 304), зовнішня - ламінована в білий колір
- Невеликі ролики для переміщення
- Виготовлений з хромованої сталі
- Температурний режим 22 °C +/- 2 °C.
- Система нагріву та охолодження з електронним керуванням
- Вентилятор з циркуляцією повітря для швидкого охолодження
- Ізоляція: порожнина між двома металевими стінками заповнена пінополіуретаном товщиною 5 см.
- Навісні скляні двері: потрійне ізоляційне скло вбудоване в алюмінієву раму
- Тестовий порт доступу: для розміщення зовнішнього вимірювального датчика
- Інтегрований запис температури: включаючи окремий температурний датчик

Інкубатор для тромбоцитів крові CLIMAX

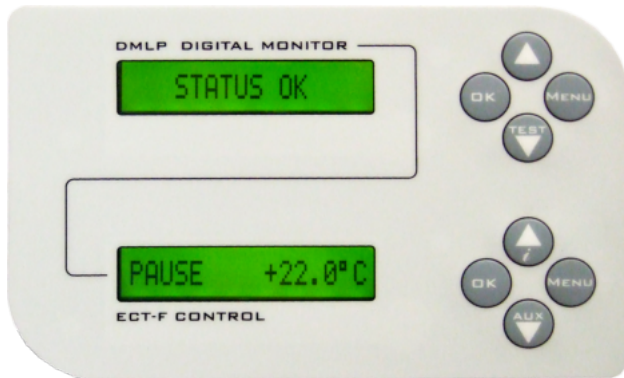

Особливості

- Сигналізація при відчинених дверях
- Коли двері інкубатора відчинені, перемішування припиняється
- Сигналізація збою температури
- Сигналізація при підвищеній температурі конденсатора
- Сигналізація при підвищеній температурі випарника
- Сигналізація несправності датчика
- Інтерфейс входу/виходу RS 485 як модуль розширення
- Повне відстеження температури за допомогою SD-карти, включаючи завантажене програмне забезпечення інтерфейсу (збереження усіх температурних та робочих даних протягом мінімум 5 років)
- Резервний акумулятор на випадок відключення електроенергії для підтримки системи сигналізації до 12 годин
- Вихідні реле (сухий контакт)
- Збереження параметрів робочого стан, журналу відкритих дверей та будь-яких зміни в налаштуваннях
- Цифровий екран та принтер для щотижневої роздруковки температури або інших даних

Технічні дані	CLIMAX 100	CLIMAX 120
Зовнішні розміри (см)	60,5 x 61 x 86,5	121 x 71 x 87,5
Внутрішні розміри (см)	52,5 x 39 x 48	111 x 46,5 x 46
Тромбоцитарний шейкер (опція)	1 x мод. 24/48/60	2 x мод. 24/48/60/60A або 1 x мод. 96/96A
Температура	22°C +/-2°C	22°C +/-2°C
Поглинання	0,1kW	0,1kW
Холодоагент	R290	R290
Живлення	230V/1~/50Hz	230V/1~/50Hz
Розмір (см) та вага (кг) в упаковці	66 x 70 x 109 75	127 x 80 x 107 137
Вага без шейкера (кг)	66	114

Контролер

- Точність 0,1 °C
- Мова меню в 5ти варіантах
- Негайне виявлення несправностей та ввімкнення сигналів тривоги
- Доступ, контрольований паролем (користувач, служба)
- Блокування дверей

Офіційний дистриб'ютор в Україні ТОВ «РЕДМЕД»

Україна, 01042, м. Київ,
вул. Джона Маккейна, 40
Тел. +38-067-820-54-32

+38-067-343-58-57

e-mail: tov.redmed@gmail.com