

Мобільний запаювач ПВХ трубок контейнерів для крові **SEALmatic модель P**




Мобільний запаювач SEALmatic модель P - це рішення від німецької компанії Lmb для ідеального запаювання труб і забезпечення максимальної зручності для користувача, як портативного запаювача. Завдяки своєму привабливому дизайну та невеликій вазі він гарантує простоту використання у пунктах забору крові або під час донацій у мобільних бригадах. Надзвичайно швидкий час запаювання, лише одна-три секунди, рекомендують SEALmatic P, як ідеального помічника у донорстві крові.

Особливості

- Новий, легший і менший корпус
- Ергономічний дизайн
- Надійний та легкий у використанні
- Функція регулювання опору для високої ефективності, малого енергоспоживання та зменшення часу запаювання
- Легкий доступ для розміщення трубки
- Лише 1-3 секунди для одного запаювання
- Високоточний оптичний датчик
- Легко чистити та обслуговувати
- Автоматичний таймер сну при бездіяльності
- Включається автоматично при запуску запаювання
- Запаює під час зарядки
- Для запаювання ПВХ трубок діаметром від 2,5 до 6 мм
- Літій-іонна батарея
- Запаювальна ручка циліндрично-важельного типу



Індикатор статусу запаювання для контролю

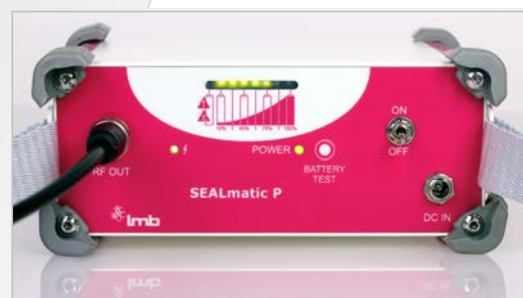

Індикатор стану заряду акумулятора



Заряд акумулятора <10% -
запаювання заборонено

Офіційний дистриб'ютор в Україні ТОВ «РЕДМЕД»

Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40

Тел. + 38-067-820-54-32, + 38-067-343-58-57

e-mail: tov.redmed@gmail.com

SEALmatic P



Приклад запаявання

Технічні характеристики

Розміри 60(В)х150(Ш)х114(Д) мм

Вага приладу 1,17 кг

Кількість запаявань за 1 повний заряд акумулятора 1500

Блок живлення

Напруга 100-240 В

Частота 50-60 Гц

Споживання електроенергії (робота) 200 VA макс

Споживання електроенергії (простій) 3 VA макс

RF генератор

Номинальна вихідна потужність 50Вт, опір 50 Ом

Частота запаявання 40,68 MHz±5kHz

Затискач та запаявальна ручка

Зазор між запаявальними губами 5±0,2мм (відчинені)
0,07мм (зачинені)

Довжина RF кабелю: 168 см

Розміри: 213 / 68 мм

Матеріал корпусу: нерж. сталь, латунь, пластик

LED індикатор у запаявальній ручці

RoHS2 сумісний

Умови навколишнього середовища

Робоча температура 10°C - +40°C

Температура зберігання -20°C - +50°C

