

icanCLAVE[®]

REDMED

дистриб'ютор медичного обладнання



МЕДИЧНІ АВТОКЛАВИ
Icanclave Модель D

Офіційний дистриб'ютор в Україні ТОВ РЕДМЕД
Україна, 01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 40
+38-067-343-58-57, +38-067-820-54-32

www.redmedUA.com, www.red-med.prom.ua

E-mail : lab2@redmedua.com, tov.redmed@gmail.com

Bclass

Про ICANCLAVE D

ICANCLAVE моделі серії D – це автоклави класу B, що повністю відповідають європейському стандарту EN13060. Ця серія включає 8 л, 12 л (звичайна і швидка версія), 18 л, 23 л і 29 л (супердовга камера). Вони підходять для стерилізації всіх незагорнутих або загорнутих твердих, порожніх і пористих продуктів, представлених у цьому стандарті відповідно до випробувальних навантажень. ICANCLAVE модель D широко використовується в стоматології, медицині, лабораторії, косметології, ветеринарії, манікюрній та тату-індустрії.



Ефективність

Використання інтелектуальних систем та високопродуктивних компонентів (наприклад, парогенератор миттєвої дії та високоефективний вакуумний насос), які забезпечують швидкий цикл стерилізації.



Надійність та безпека

Повна відповідність європейському стандарту стерилізатора та сертифікована якість. Забезпечує завершений результат безпечної стерилізації.



Мультизахист

Використовуються механічні та електронні механізми безпеки для захисту від перевантажень за тиском та температурою та система блокування дверцят.



Для будь-якого типу навантаження

Паровий стерилізатор класу B може використовуватися для стерилізації будь-яких речовин, таких як порожнисті або тверді інструменти.



Додатковий внутрішній принтер

Дозволяє просто друкувати звіти про цикли стерилізації на термопапері після закінчення циклу.



Експорт даних

Стандартно оснащений внутрішньою пам'ятю, здатною зберігати більше 10000 циклів, а звіти про цикли можуть бути автоматично збережені через USB-драйвер.

Технічні характеристики

Каталожний номер	Модель	Напруга	Потужність	Розмір камери	Вага
D208	STE-8-D	220V/110V	1750W	Φ170x320mm	37kg
D212	STE-12-D	220V/110V	1750W	Φ200x360mm	40kg
D218	STE-18-D	220V/110V	1750W	Φ250x350mm	47kg
D223	STE-23-D	220V/110V	1750W	Φ250x450mm	53kg

Цикли стерилізації

Програма	Темп. / Тиск	Час стерилізації	(Загальний час) D208 / D212 / D218 / D223
Solid 134°C	134°C/210кПа	4min	17-22min 19-24min 21-33min 22-35min
Solid 121°C	121°C/110кПа	20min	25-35min 25-35min 30-40min 31-40min
Wrapped 134°C	134°C/210кПа	4min	22-40min 25-40min 25-45min 30-50min
Wrapped 121°C	121°C/110кПа	20min	38-50min 42-50min 45-60min 48-60min
Textile 134°C	134°C/210кПа	8min	25-45min 30-45min 31-50min 36-55min
Textile 121°C	121°C/110кПа	30min	50-60min 52-60min 53-70min 44-70min
Prion 134°C	134°C/210кПа	18min	35-55min 40-55min 40-60min 46-65min
Liquid 121°C(Option)	121°C/110кПа	30min	38-50min 40-50min 43-55min 45-60min
B&D Test	134°C/210кПа	3.5min	10-20min 11-23min 13-25min 16-30min
Helix Test	134°C/210кПа	3.5min	10-20min 11-23min 13-25min 16-30min
Vacuum Test	/	/	17-20min 18-21min 19-22min 20-25min

* Час циклу залежить від навантаження та з/без попереднього підігріву.

* Час сушки можна регулювати.






замок

запобіжний клапан

автоматичний вимикач

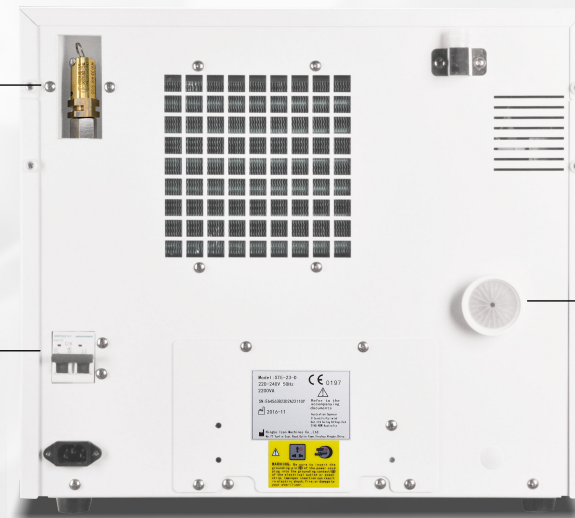

фільтр бактерій

резервуар для води



камера з нержавіючої сталі



фільтр для води

USB порт



зливний штуцер для бака відпрацьованої води

зливний патрубок для резервуару для відпрацьованої води

LCD екран



Модель D серія Quick - D208Q

QUICK цикл
всього 10 хвилин

D208Q - це автоклави класу B, що належать компанії ICANCLAVE.

Модель D і має ту саму форму, що й D208, але з "програмою Quick" (швидкий цикл стерилізації). Він особливо підходить для швидкої стерилізації стоматологічних наконечників, офтальмологічних та інших мікроінструментів, значно підвищуючи ефективність хірургії та заповнюючи недоліки касетних стерилізаторів на ринку: малу потужність, високу ціну і відсутність сушіння.



Технічні характеристики

Програма	Темп. / Тиск	Стерилізація. Час	Загальний час
Quick 134°C	134°C/210кПа	3.5min	7-12min
Wrapped 134°C	134°C/210кПа	4min	20-40min
Wrapped 121°C	121°C/110кПа	20min	38-50min
Prion 134°C	134°C/210кПа	18min	35-45min
Dry	/	/	1-20min
B&D Test	134°C/210кПа	3.5min	10-20min
Helix Test	134°C/210кПа	3.5min	10-20min
Vacuum Test	/	/	17-20min


* Час циклу залежить від навантаження та з/без попереднього підігріву.

* Час сушки можна регулювати.



D229---Паровий стерилізатор для особливо довгих інструментів

D229 спеціально розроблений для наддовгих інструментів. Глибина стерилізатора досягає 620 мм, що ефективно вирішує проблему того, що наддовгі інструменти, такі як лапароскоп, не можуть бути стерилізовані у звичайних настільних стерилізаторах.




Глибина камери
до 620мм



Розміри лотка D229

3 варіанти лотків
Лоток #1: 185x570mm
Лоток #2: 213x570mm
Лоток #3: 227x570mm

Розміри

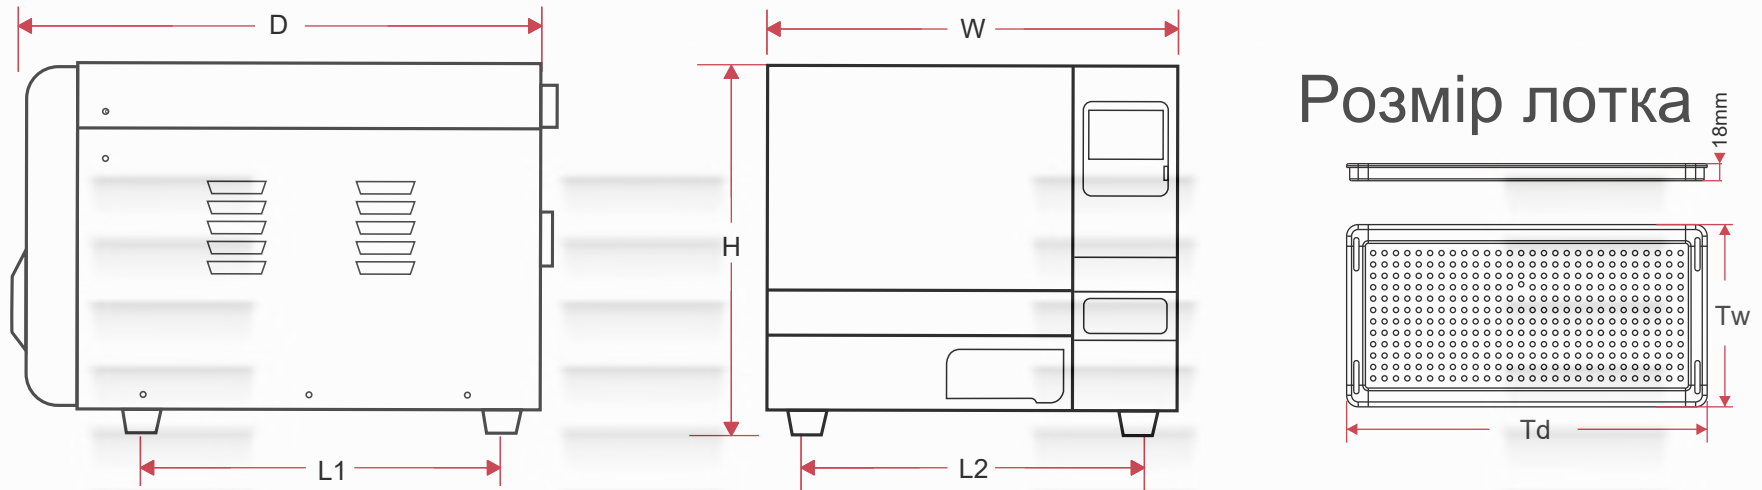

Кат. Номер	Розмір камери	Ш	В	Г	L1	L2	Td	Tw
D208	Φ170x320mm	420mm	370mm	525mm	360mm	330mm	265mm	130mm
D208Q	Φ170x320mm	420mm	370mm	525mm	360mm	330mm	265mm	130mm
D212	Φ200x360mm	420mm	370mm	595mm	400mm	330mm	315mm	160mm
D218	Φ250x350mm	490mm	455mm	600mm	405mm	403mm	285mm	192mm
D223	Φ250x450mm	490mm	455mm	690mm	500mm	403mm	380mm	192mm
D229	Φ250x620mm	490mm	455mm	875mm	690mm	403mm	*	*

*Для D229 існує три різні лотки, будь ласка, зверніться до розмірів на попередній сторінці.